

DINGZING[®]

ポリウレタンフィルム

DING ZING[®] TPUフィルム

はじめに

DING ZING TPUフィルム(台湾製)は、あらゆるニーズに対応するため、様々なグレードの製品をご用意しております。

特 長


- ・耐加水分解性、耐油性、耐薬品性、耐光性、耐候性など
様々なグレードをご用意しております。
- ・防水透湿タイプ、無黄変タイプ、ホットメルト接着フィルムなど
特殊なフィルムの取り扱いもごございます。
- ・押出成形フィルム及びインフレーション成形フィルムの両方を
取り扱っておりますので、様々な厚みに対応できます。



製造仕様

硬度 (JIS-A)	60° ~ 98°
厚み (mm)	0.01 ~ 3mmまで対応
幅 (mm)	最大2000mmまで対応

DINTEXの概念図

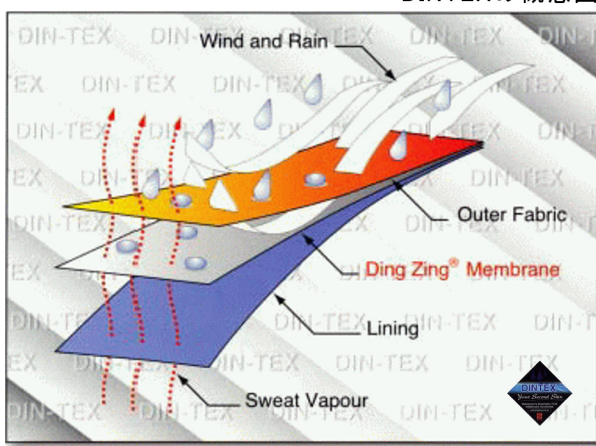

主な用途

工業 : シート、カバー

衣料 : 防水透湿層、ホットメルト接着層

自動車: チッピングフィルム

その他: 介護分野、医療分野など

- 様々なグレードの製品を取り扱っておりますので、
ご必要とされます仕様を担当者にご相談ください。



NIHON UNIPOLYMER CO., LTD.
日本ユニポリマー株式会社

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-9-4(飯田橋ビル1号館)
TEL.03-3264-2051(代) FAX.03-3264-5799
大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-20-15(長堀佐野ビル)
TEL.06-6531-6011(代) FAX.06-6543-0474
海外事業所 台湾・香港