




無黄変ポリウレタンフィルム ユニグランド XNシリーズ

はじめに

無黄変イソシアネートとポリカーボネートポリオールを組合せたTPUによる最強のポリウレタンフィルム・シートです。耐熱性、耐油性、耐加水分解性、機械強度に優れ、しかも柔軟で風合いが良いのが特徴です。

物 性

品番	硬度 (JIS-A)	比重	引張強さ (MPa)	100%MO (MPa)	伸び (%)	引裂強さ (KN/m)	転移点 (°C)	反発弾性 (%)
XN2001	85	1.15	49	4.6	770	76	-27	62
XN2002	90	1.15	57	6.3	610	117	-27	61
XN2004	96	1.15	56	7.8	650	131	-20	54

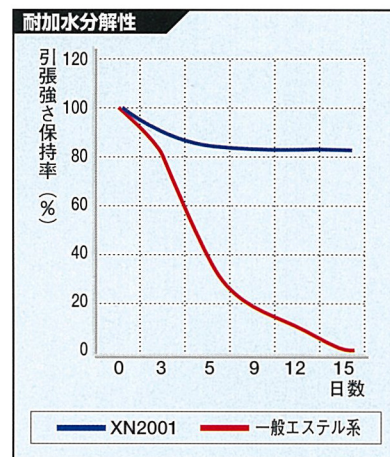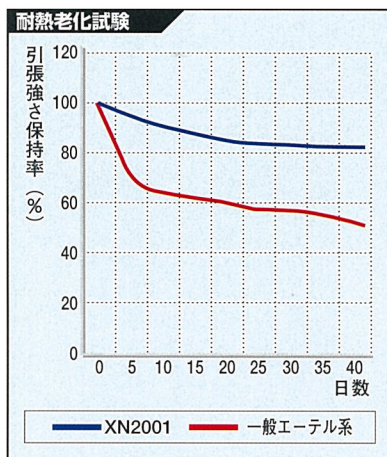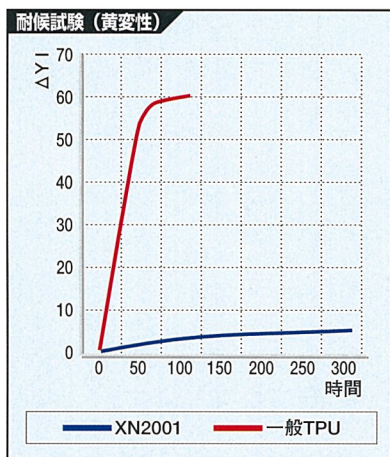

主な用途

- ・各種保護膜(表面層)
- ・車両分野内外装
- ・合皮レザー表皮層
- ・溶液ウレタンコーティング代替
- ・マーク、エンブレム表面層
- ・視線誘導表面層
- ・園芸用ハウス
- ・衣料分野など



NIHON UNIPOLYMER CO., LTD.
日本ユニポリマー株式会社

本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-9-4(飯田橋ビル1号館)
TEL.03-3264-2051(代) FAX.03-3264-5799
大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-20-15(長堀佐野ビル)
TEL.06-6531-6011(代) FAX.06-6543-0474
海外事業所 台湾・香港